



01 Entretien et réparation p 316 à 319

02 Chimie p 320 à 324

03 Outillage et équipement p 325 à 332

04 EPI p 333 à 334

05 Hygiène p 335 à 338



« Certains produits pourraient ne pas correspondre à votre véhicule. Merci de vous référer à votre centre TVI pour confirmation d'application. Les photos sont non contractuelles. »

01 Entretien et réparation

DÉSIGNATIONS	REF LOCTITE	CONTENANCES
LOCTITE 243	1370559	24 ML
LOCTITE 3090	1379570	SERINGUE 11 G
LOCTITE 401	303265	BLISTER FLACON DE 3G EXISTE AUSSI EN 5G, 10G OU 20G
LOCTITE 518	2069180	50 ML
LOCTITE 577	2068186	50 ML
LOCTITE 5910	2326227	100ML, EXISTE AUSSI EN BLISTER TUBE 40ML (REF 1133306)

LOCTITE®



Loctite 243 ref 1370559

Blocage universel et amovible
Démontage toujours possible avec un outil classique
Conçu pour les assemblages de 6 à 36 mm
Protège les filets contre la corrosion
Empêche le desserrage par vibrations
Étanchéité et blocage des boulons, vis, goujons, etc...



Loctite 3090 ref 1379570

Formule sans coulure pour application verticale ou à l'envers.
Application précise et propre grâce à la buse fine de la seringue.
Parfait pour les réparations rapides de pièces plastique cassées ou pour tous types de réparations d'urgence.
Excellent pouvoir de collage sur tous les substrats communs (métaux, la plupart des plastiques, caoutchouc, bois, papier...)
Transparent et incolore.



Loctite 401 ref 303265

Fixation rapide entre les pièces ajustées.
Parfait pour les réparations rapides de pièces plastique cassées ou pour tous types de réparations d'urgence.
Pour le collage d'une large gamme de substrats similaires ou différents (métaux, caoutchouc, bois etc.)
Existe aussi en blister flacon 10ml (ref 281554) et 20g (ref 275021)



Loctite 518 ref 2069180

Colle pour plans de joints métalliques usinés et rigides, moyennement flexible.
Recommandée pour le fer, l'acier et l'aluminium.
Le caractère thixotrope du produit évite la migration ou le fluage du produit après application sur les surfaces.
Existe aussi en 25ml (ref 2125535).



Loctite 577 ref 2068186

LOCTITE® 577 est conçu pour le freinage et l'étanchéité des tubes et raccords filetés métalliques, ainsi que d'autres assemblages filetés. Le produit assure une étanchéité instantanément à basse pression pour les tubes et raccords métalliques.



Loctite 5910 ref 2326227

LOCTITE® 5910 est un produit d'étanchéité silicone haute résistance. Il a été spécialement conçu pour l'étanchéité des surfaces nécessitant une bonne résistance aux huiles. Le LOCTITE 5910 est destiné aux plans de joints flexibles en métal ou plastique.

TEROSON®**LE
SAVIEZ-
VOUS ?****LES CONSEILS POUR LE CHOIX :****PROFITEZ DE SOLUTIONS PROFESSIONNELLES**

Les produits Teroson sont testés selon les standards européens de crash-test les plus exigeants.

Les colles vitrage peuvent améliorer la rigidité de la structure jusqu'à 40 %. Le pare-brise permet de renforcer la rigidité du véhicule et d'offrir une meilleure protection des passagers.

Une bonne structure de véhicule dépend du seul élément de fixation :


- L'adhésif

Le choix d'un bon adhésif est donc essentiel : il permet d'augmenter cette rigidité jusqu'à 40%.

STANDARDS EUROPÉENS DE CRASH-TEST

Version améliorée du test standard de sécurité (64 km/h, 40 % frontal) = 40 % de la largeur de la partie la plus large de la voiture (rétroviseurs non compris).

Certifiés par la société de certification allemande TÜV Rheinland

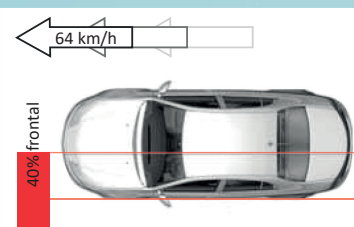**INFOS**

APPLICATIONS	REF TEROSON	CONDIT.	CONTENANCES
COLLE PARE BRISE HAUTE PERFORMANCE	1467913	CARTOUCHE	200ML
KIT DE RÉPARATION IMPACT DE PARE BRISE	1233745	KIT VALISE	
COLLE ÉTANCHÉITÉ ET DE RÉPARATION	1358054	CARTOUCHE	300ML
RUBAN ADHÉSIF POUR UNE RÉPARATION D'URGENCE	801959	RUBAN	50 MM X 25 M
ADHÉSIF DE RÉPARATION PLASTIQUE	267081	CARTOUCHE	2X25ML

PRODUIT EXCLUSIF**TEROSON PU 8597 HMLC (TEROSTAT 8597 HMLC)**

Haute performance

**En bref :**

- Base : polyuréthane monocomposant
- HMLC (haut module, faible conductivité)
- Bonne résistance à l'affaissement
- Pas de retrait
- Produit approuvé par le TÜV
- Conforme aux recommandations constructeurs

Applications :

- Temps de restitution selon la norme américaine FMVSS 212 / 208 (airbag) : 1 h
- Temps de restitution du véhicule (standards européens) : 4 h
- Méthode d'application : à froid
- Temps de travail : 20 mn

Applications :

Fixation rapide entre les pièces ajustées.

Parfait pour les réparations rapides de pièces plastique cassées ou pour tous types de réparations d'urgence.

Pour le collage d'une large gamme de substrats similaires ou différents (métaux, caoutchouc, bois, carton, céramique ainsi que la plupart des plastiques).

- Résistance au vieillissement à chaud : Vieillissement à la température indiquée et mesure après retour à 22°

Gamme SPRAY MAX teintes Poids Lourd :

COLORIS	REF SPRAY MAX	CONSTRUCTEURS
GRIS NOVA SATINÉ 7350	680107	MERCEDES BENZ
BLANC 389	680120	RVI/RENAULT TRUCKS
GRIS SATINÉ CHASSIS 3650	680123	RVI/RENAULT TRUCKS
ROUGE POMPIER 1708	680124	RVI/RENAULT TRUCKS
ROUGE CHASSIS 1733	680125	RVI/RENAULT TRUCKS
NOIR MAT 2606	680127	RVI/RENAULT TRUCKS
ORANGE DDE	680130	POIDS LOURDS/ UTILITAIRES
BLEU EDF	680131	POIDS LOURDS/ UTILITAIRES
BLANC 9147	680135	MERCEDES BENZ
BRUN CHASSIS IC 105	680136	IVECO
BLANC GL IC 334	680138	IVECO
BLANC 1366386	680191	SCANIA
BLANC IC194	680192	IVECO
BLANC 1103	680194	VOLVO
GRIS CHASSIS F7436	680205	DAF
GRIS CHASSIS 1042	680208	VOLVO
GRIS CHASSIS IC444	680209	IVECO
GRAPHITE GREY 1030	680211	VOLVO
GREY 1717	680214	VOLVO
BLANC EKLA 09350	680218	RVI/RENAULT TRUCKS
BLANC P3WP	687701	PSA UTILITAIRE



Les avantages des aérosols SPRAY MAX

- La pression et le débit des aérosols SPRAY MAX restent constants
- Cette technologie couplée à un jet plat (buse et valve spéciale) assure une qualité de pulvérisation similaire à celui d'un pistolet de peinture, cela pour un résultat professionnel
- Retrouvez la couleur d'origine de votre véhicule grâce aux teintes RAL constructeurs d'auto K




746202

Poignée pistolet pour une utilisation plus facile et ergonomique des aérosols

Avantages :

- Manipulation plus facile
- Application plus uniforme
- Faisceau plus régulier
- S'utilise comme un pistolet à peinture

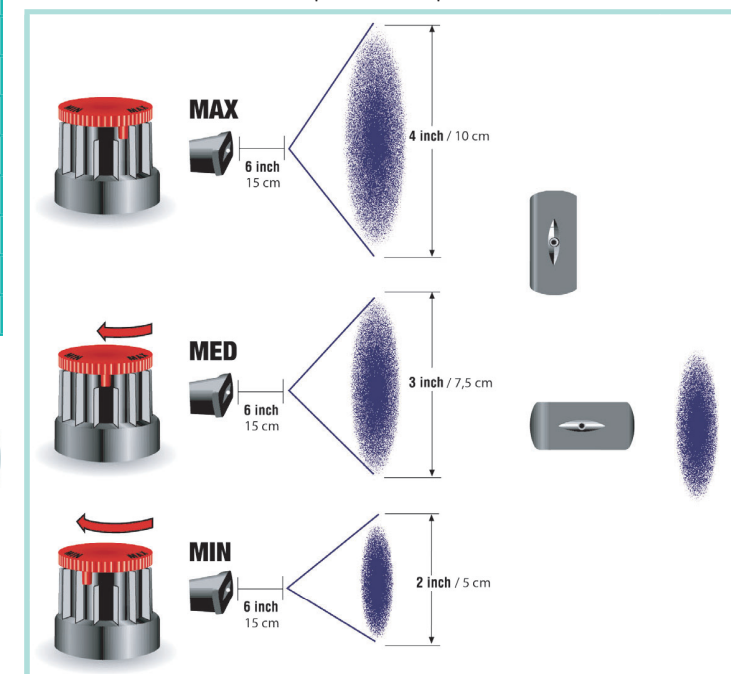

Gamme AUTOLAC :

COLORIS	REF AUTOLAC	CONTENANCES ML
BLANC BRILLANT	973100	600
NOIR BRILLANT	973102	600
NOIR MAT	973103	600
APPRET GRIS	973105	600
NOIR SATIN	973113	600
GRIS JANTES	973114	600



324040

**160 teintes
BELTON RAL**
en aérosols disponibles

Gammes complémentaires/ Produits techniques SPRAY MAX et AUTO K :

DÉSIGNATIONS	RÉFÉRENCES	CONTENANCES ML
HAUTE TEMPÉRATURE ALU 650° AUTO K	233030	400
HAUTE TEMPÉRATURE NOIR 650° AUTO K	233041	400
GALVANISATEUR A FROID STANDARD GRIS	233054	400
ZINC ALU AUTO K	233057	400
NEUTRALISEUR DE ROUILLE AUTO K	233063	400
APPRÊT BRUN ROUGE CONDUCTEUR SPRAY MAX	680001	400
PRIMAIRE ADHÉRENCE PLASTIQUE SPRAY MAX	680009	400
ARGENT JANTES SPRAY MAX	680040	400
PEINTURE DIRECTE PLASTIQUE GRIS FONCÉ SPRAY MAX	680044	400
PEINTURE DIRECTE PLASTIQUE ANTHRACITE FONCÉ SPRAY MAX	680045	400
PEINTURE DIRECTE PLASTIQUE NOIR SPRAY MAX	680046	400
VERNIS BRILLANT 1K SPRAY MAX	680051	400
RACCORDEUR AÉROSOL SPRAY MAX	680093	400
RAL9006 ALUMINIUM SPRAY MAX	680115	400
RESTRUCTURANT NOIR PLASTIQUE SPRAY MAX	680180	400
PRIMER ANTICORROSION PS2 GRIS CLAIR SPRAY MAX	680272	400
PRIMER ANTICORROSION PS4 GRIS MOYEN SPRAY MAX	680274	400
APPRÊT EPOXY 1K SPRAY MAX	680299	400
APPRÊT GARNISSANT UNIFILL GRIS MOYEN	680411	500



973103
Noir mat



973114
Gris jantes



233041



680001



680411



680046



Retrouvez plus d'informations
sur ces gammes de produits
dans votre Centre TVi.

**ALU 33****Nettoie et dégraisse les pièces mécaniques****Applications :**

Montage des pièces mécaniques : goudjons, bougies, mécanismes de freinage...

Protection des buses de soudures.

Tout montage et assemblage à chaud, protection anti-corrosion des parties mécaniques.

Montage et assemblage d'équipements.

Ne pas utiliser sur les plastiques ou les surfaces peintes.

REF	CONTENANCES
WP43017	400 ML

**SUPER RUST PÉNÉTRANT****Dégrippant hydrofuge multifonctions****Applications :**

Dégrippe et lubrifie les pièces bloquées, rouillées ou corrodées.

Chasse l'humidité des bougies et allumeurs du moteur.

Protège de la rouille, de la corrosion et du gel.

Lubrifie les pièces et appareillages de précision.

REF	CONTENANCES
WL56479	500 ML

**DÉCALAMINANT INJECTEURS****Facilite le démontage des injecteurs bloqués par la calamine.****Applications :**

Dissout la calamine, les dépôts carbonés, les vernis et les goudrons qui peuvent se déposer autour de l'injecteur.

Démontage des injecteurs, des bougies de préchauffage, des vis de turbo, ...

Pour véhicules essence ou diesel.

REF	CONTENANCES
WL14355	500 ML

**NETTOYANT FREINS****Nettoie et dégraisse les pièces mécaniques****Applications :**

Élimine huile, liquide de freins, dépôts graisseux et autres impuretés sur les pièces mécaniques.

Enlève la poussière sur les composants de freins et d'embrayages.

Rétablit l'adhérence des garnitures de freins et des embrayages.

Ne pas utiliser sur les plastiques ou les surfaces peintes.

REF	CONTENANCES
WL61407	500 ML

**CHAIN LUB****Lubrifiant pour chaîne fortement adhésif et hydrofuge à haut pouvoir de pénétration****Applications :**

Possède un excellent pouvoir de graissage, d'adhésivité et de pénétration.

Protège de la rouille et de la corrosion.

Diminue la friction et l'usure.

Diminue les dépôts et l'accumulation d'impuretés.

REF	CONTENANCES
WL66479	500 ML

**TOTAL TRUCK WASH****Nettoyant alcalin hautement concentré Qualité alimentaire.****Applications :**

Ne laisse jamais de voile blanc.

Rend à la peinture ses qualités brillantes.

Par sa force de trempage, recommandé comme produit de pré lavage.

Base aqueuse – Produit exceptionnellement doux.

REF	CONTENANCES
WO32610	25L

02 Chimie



SUPER NETTOYANT VITRES

Mousse active pour l'intérieur et l'extérieur des surfaces vitrées

Applications :

Nettoie et dégraisse toutes les surfaces vitrées intérieures et extérieures des véhicules.

Formulation antistatique qui ne provoque ni traces, ni reflets pouvant gêner la conduite. Ne pas utiliser sur les plastiques ou les surfaces peintes.

REF	CONTENANCES
WO42630	750 ML



SUPER PLASTIQUE BRILLANT

Aérosol pour nettoyer et embellir les surfaces plastique intérieures

Applications :

Rénove, nettoie et fait briller toutes les surfaces plastique mais aussi le vinyle, le skaï, le simili, le caoutchouc, le bois, ...

Effet anti statique pour éviter que la poussière ne se redépense sur les plastiques traités.

Formulation non grasse et parfumée à l'orange.

REF	CONTENANCES
WO53430	750 ML



DE-ICER

Pulvérisateur qui permet d'éliminer la glace des pare-brises

Applications :

Élimine rapidement le givre et la glace.

Libère les serrures des portières gelées.

Ne contient pas de méthanol.

REF	CONTENANCES
WL32514	500 ML



DIESEL PARTICULATE FILTER REGENERATOR

Traitement pour moteurs diesel permettant de déboucher les filtres à particules obstrués et de réduire les émissions de suie

Applications :

Nettoie et régénère facilement le filtre à particules diesel obstrué sans démontage.

Permet une combustion optimale et diminue l'accumulation de suie.

Rétablit la puissance du moteur.

Particulièrement efficace en cas de parcours urbains fréquents.

Compatible EN590 – Conforme aux exigences EURO 5 et 6.

REF	CONTENANCES
WL28392	500 ML



DIESEL TURBO CLEANER

Nettoyant turbo sans démontage

Applications :

Élimine la calamine accumulée sur la turbine et libère les ailettes collées sans démontage.

Élimine les dépôts du catalyseur à oxydation diesel et possède un bon effet nettoyant sur la vanne EGR.

Rétablit la puissance et la réponse du moteur.

Améliore la combustion et réduit les émissions de suie.

Prolonge la durée de vie du turbo et du catalyseur à oxydation diesel.

Sans risque pour tous les systèmes de post-traitement des gaz d'échappement.

REF	CONTENANCES
WL32092	500 ML

TRAITEMENT CARBURANT RCO 3.1

Réduction des consommations et de la pollution

Réduction de 3.1% des consommations de carburant sur PL EURO V pendant l'essai UTAC suivant le protocole TRA-EQ-119 (Certificat d'Economie d'Énergie ADEME) PV16 / 07009.

Réduit les émissions de gaz d'échappement :

- 3.1% réduction de CO2
- 20% réduction de NOx
- 45% réduction HC



DÉSIGNATIONS	REF	CONTENANCES
RCO	WP39497	30 ML
	WP39499	200L
	WP39410	1000L

PERFORMANCES GAZOLE



TC1

Traitement complet des gazoles, GNR et fiouls à usage moteur Diesel. Nettoie, maintient propre et lubrifie le haut moteur. Augmente l'indice de cétane (env. 2 pts) et améliore la combustion. Stabilise le carburant et évite les risques de grippage et de corrosion. Réduit la consommation de carburant et les émissions de fumées noires (contrôle technique). Moteur plus souple, plus performant, démarrant mieux à froid. Utilisation sur tous moteurs Diesel atmosphériques ou suralimentés. Injection indirecte ou directe.

Dosage Protection et performance : 1 L pour 2000 L
Dosage Premium : 1 L pour 1000 L

Références

MT510 : dose de 500 mL
131001 : bidon de 1 Litre
131005 : bidon de 5 Litres
131030 : fût de 30 Litres
131200 : fût de 200 Litres
131999 : IBC de 1000 Litres

TC1 H

Traitement complet spécial basse température des gazoles, GNR et fiouls à usage moteur Diesel.

Procure les performances du **TC1** avec une protection supplémentaire. Abaisse la T° limite de filtrabilité des gazoles et des fiouls (TLF). Diminue la T° d'apparition des cristaux de paraffine et empêche le grossissement et l'agglomération des cristaux déjà formés. L'hydrocarbure traité reste fluide, homogène et filtrable à basse T°.

Dosage protection : avec une base gazole standard (EN 590), jusqu'à -18 °C, 1 Litre au mille.

Dosage premium : avec une base gazole standard 2 litres au mille



Références

133001 : bidon de 1 Litre
133005 : bidon de 5 Litres
133030 : fût de 30 Litres
133200 : fût de 200 Litres
133999 : IBC de 1000L

BACTÉRICIDES

KB1001
- cuve 1000L

Réf. KB1001 :
1 dose de 400mL de TFB PL/VI
réf : MT556
Traitement biocide complet
+ 1 dose de 1 L **TC3 curatif Diesel** Réf. : MT513
Traitement complet des carburant Diesel

KB2001
- cuve 2000L

Réf. KB2001 :
1 dose de 600 mL de TFB cuves
Réf : 196600
Traitement Biocide complet
+ 2 dose de 1 L de **TC1 Bilugazol**
Réf : 131001
Traitement Complet des carburants Diesel.

KB5001
- cuve 5000L

Référence KB5001 :
1 dose de TFB
Réf : 186001
Traitement Biocide complet
+ 1 dose de 5 L de **TC1 Bilugazol**
Réf : 131005
Traitement Complet des carburants Diesel.



PROTECTION ADBLUE®

ADB+ - VL et PL

ADB + ADDITIF ADBLUE® PROTECTION & PERFORMANCES

Stabilise et améliore l'efficacité de l'AdBlue®. Formulation détergente préventive des problèmes d'encrassement des injecteurs d'AdBlue® et du catalyseur SCR. Le système de dépollution « SCR » reste propre et efficace. Stabilise et Protège l'AdBlue® lors de son stockage prolongé/hivernal.

> DOSAGE : 25mL pour 8 à 12L d'AdBlue® - Ajouter l'additif ADB avant remplissage.

Références

MT045 : Dose de 250 mL
145002 : Bidon de 2L
145020 : Bidon de 20L
145200 : Fût de 200L



TRAITEMENT DIESEL & FAP

TC3 - VL et PL

Nettoie rapidement et totalement l'ensemble du système d'alimentation et d'injection Diesel. Élimine les dépôts sur les soupapes, les chambres de combustion et le circuit d'admission (EGR). Rétablit un fonctionnement normal et une consommation optimale de carburant. Réduit les émanations polluantes (opacimétrie).

Références

MT513 : dose réservoir PL de 1L
MT013 : dose réservoir VL de 300 mL

Clean FAP - VL et PL

Catalyse la combustion des particules de suie. Nettoie le FAP, le système d'admission (EGR) et le système d'injection.

Rétablit un fonctionnement correcte du Filtre à Particules, restaure une consommation normale de carburant et un fonctionnement normal du moteur. Évite l'encrassement du filtre et prolonge sa durée de vie. Compatible avec tous les systèmes FAP catalysés ou pas et tous les systèmes catalyseurs de post traitement des gaz d'échappement.

Références
MT518 : dose réservoir PL de 5L
MT018 : dose réservoir VL de 1L



CLIMATISATION & HABITACLE

TPH

Traitement Purifiant Habitable Parfum « AIR FRAIS » ou Parfum « FLEUR DE CUIR ». Traitement « One-Shot » complet et rapide de l'habitacle et du système de climatisation grâce à la micro-diffusion des principes actifs. Élimine les bactéries, les moisissures et les virus. Détruit les sources de mauvaises odeurs et laisse un parfum agréable à l'intérieur du véhicule. Convient aussi pour les habitacles de bateaux, camping-cars, caravanes, autocars, poids lourds et engins.

Références
MT051 : dose 210/125 mL airs frais
MT052 : dose 210/125 mL

TC CLIM

TRAITEMENT COMPLET DES SYSTÈMES DE CLIMATISATION
TC clim permet de traiter tous les systèmes de climatisation (automobiles, unités portables, installations domestiques, etc.).

Protège les systèmes des développements bactériens et fongiques, sources de mauvaises odeurs et de réactions allergiques. Produit parfaitement adapté pour le nettoyage et la désinfection de toute installation de conditionnement d'air et/ou de ventilation. Un aérosol convient pour traiter un système automobile.

Références
MT050 : dose 210/125 mL airs frais



REFROIDISSEMENT

AFR - VL et PL

Colmate rapidement et durablement les fuites et les suintements des circuits de refroidissement. Protège des risques de pannes dues à un manque de liquide de refroidissement. Traite les fuites présentes et protège pendant plusieurs mois (peut être utilisé en préventif). Une dose traite jusqu'à 10 litres (VL)/50L(PL) de capacité.

> Compatible avec tous types de moteurs et tous types de liquides de refroidissement. Ne colmate pas les passages d'eau de faible diamètre. **Effet immédiat.**

Références
MT030 : dose 250 mL VL / **MT052 :** dose 2L PL



AÉROSOL

DR² - version poche et atelier

DÉGRIPPANT CATALYTIQUE SURPUISSANT.

Dégrippe et lubrifie tout mécanisme. Permet le démontage et la réutilisation de pièces sévèrement oxydées : automobile, Travaux Publics, industrie. Du fait de sa formulation aux silicones modifiées technologie GDA®, le **DR²** est très pénétrant et libère les mécanismes même les plus grippés.

> Pour tous mécanismes ou fixations grippés par la corrosion, la chaleur, la saleté. Automobile, T.P., Industrie.

VERSION ATELIER Réf. 405012
net 650/400 mL
VERSION «DE POCHE» Réf. MT705
net 210/125 mL



• Gamme lubrifiant TOTAL pour camions

ATELIER | Chimie

323

DÉSIGNATIONS	GAMMES	LUBRIFIANTS	FISCOSITE	TYPES	ACEA	API	HOMOLOGATIONS CONSTRUCTEURS
RUBIA TIR 8900 FE	FUEL ECONOMY	MOTEUR	10W-30	SYNTHÈSE	E6/E7/E4-99	CI-4	DAF-MAN-MERCEDES BENZ-SCANIA-RENAULT TRUCKS-VOLVO
RUBIA TIR 9900 FE	FUEL ECONOMY	MOTEUR	5W-30		E6/E9	CJ-4	CUMMINS-DAF-MAN-MERCEDES BENZ-RENAULT TRUCKS-VOLVO
RUBIA TIR 9200 FE	FUEL ECONOMY	MOTEUR	5W-30		E4/E5/E7	CF	CUMMINS-DAF-MAN-MERCEDES BENZ-RENAULT TRUCKS-VOLVO-IVECO
RUBIA TIR 8600	STANDARD	MOTEUR	10W-30		E4/E7/E5	CF	DAF-IVECO-MAN-MERCEDES BENZ-SCANIA-RENAULT TRUCKS-VOLVO
TRANSMISSION SYN FE	FUEL ECONOMY	BOÎTES & PONTS	75W-90			GL-4/GL-5/MT-1	MAN-MERCEDES BENZ-SCANIA-ZF, 02B,05B,07A,12B,16F,17B,19C,21B
TRANSMISSION BM	FUEL ECONOMY	PONT	75W-90			GL-5/MT-1	MAN-MERCEDES BENZ-SCANIA-VOLVO-ZF 05B,07A,12B,16F,17B
TRANSMISSION WSV FE	FUEL ECONOMY	BOÎTES & RALENTISSEUR VOITH	75W-90			GL-4/GL-5/MT-1	MAN-VOLVO



TOTAL



• Gamme lubrifiant TOTAL pour VUL

DÉSIGNATIONS	REF TOTAL	LUBRIFIANTS	FISCOSITE	TYPES	ACEA	API	APPLICATIONS	HOMOLOGATIONS	CONDIT.
QUARTZ INEO LONG LIFE	00181712	MOTEUR	5W30	SYNTHÈSE	C3	SN	EURO 6, TECHNOLOGIE SAPS*, UTILISATION SÉVÈRE, POUR INTERVALLE DE VIDANGE, BON DÉMARRAGE À FROID, CONVIENT AUX MOTEUR ESSENCE ET DIESEL	VW504.00/507.00, MB 229.51, BMW LL-04	5LITRES
ACTIVA INEO ECS	00167102	MOTEUR	5W30		C2		EURO 6, TECHNOLOGIE SAPS*, UTILISATION SÉVÈRE, POUR INTERVALLE DE VIDANGE EXTRÊME. CONVIENT AUX MOTEUR ESSENCE ET DIESEL, PROTECTION DU FAP	PSA B712290	5LITRES
QUARTZ INEO MC3	00157103	MOTEUR	5W30		C3	SN PLUS	EURO 6, TECHNOLOGIE SAPS*, UTILISATION SÉVÈRE, POUR INTERVALLE DE VIDANGE EXTRÊME, CONVIENT AUX MOTEUR ESSENCE ET DIESEL, PROTECTION DU FAP	VW 505.01, MB 229.52, BMW LL-04, GM DEXOS2	5LITRES



00181712

* Technologie VOLKSWAGEN

• Gamme graissage

DÉSIGNATIONS	RÉFÉRENCES	APPLICATIONS	CONDIT.	FOURNISSEURS
GRAISSE EP2	00160804	GRAISSE MULTI USAGE NLGI 2	400G	TOTAL
GRAISSE EP2	07325000	GRAISSE MULTI USAGE NLGI 2	400G	ALGI
PISTOLET	07356000	PISTOLET A GRAISSE AVEC FLEXIBLE		ALGI

Cartouche de graisse EP2 Total

- Une résistance maximale à la rupture du film lubrifiant causée par la vitesse, la charge et la température
- Un additif extrême-pression efficace permet de réduire les éraillures et le grippage des surfaces de palier et d'engrenage soumis à des charges de chocs ou des surcharges
- Peut être utilisée à des températures variant entre -23°C et environ 135°C



TOTAL



TECALEMIT

Cartouche de graisse EP2

Graisse multi service grade NLGI 2
Cartouche de graisse 400 g
Température d'utilisation entre -25°C et 130°C
Point de goutte environ 175°C

Produit Multifonctions WD40

Le dégrissant WD40 est un lubrifiant Professionnel multifonctions pour tous les professionnels.

Il a 5 fonctions principales :

- Chasse l'humidité
- Lubrifie
- Protège
- Nettoie
- Dégriffe



Le dégrissant WD-40 existe en spray 100ml, 400ml et 500ml, tige flexible 600ml et ainsi qu'en bidon de 5L et 25L

REF 33034

SPRAY MULTIFONCTIONS AVEC TUBE FLEXIBLE

- Un système de diffusion exclusif qui a fait ses preuves aux Etats-Unis
- Un produit réservé aux marchés professionnels
- Une réelle différenciation par rapport aux produits concurrents
- 600 ml, un format adapté à tous nos outils de mise en avant



REF 33348

DÉSIGNATIONS	REF WD40	CONTENANCES
WD-40 MULTIFONCTIONS	33034	500ML
WD-40 FLEXIBLE	33348	600ML
WD-40 MULTIFONCTIONS	49500	5L
WD-40 MULTIFONCTIONS	49025/E	25L



SPECIALIST.

DANS CERTAINES SITUATIONS, FAITES APPEL À UN SPÉCIALISTE !

WD-40 Specialist® est une ligne de solutions d'entretien développée spécialement pour les professionnels. Les formules WD-40 Specialist ont été créées pour répondre à des besoins particuliers de lubrification, dégrissage, nettoyage et protection, et assurer ainsi une meilleure maintenance des équipements professionnels.



DÉSIGNATIONS	REF WD40	CONTENANCES
WD40 SPÉCIALIST GRAISSE EN SPRAY	33217	400ML
WD40 SPÉCIALIST SUPER DÉGRIPPANT	33348	400ML
WD40 SPÉCIALIST NETTOYANT CONTACT	33368	400ML
WD40 SPÉCIALIST GRAISSE BLANCHE	33390/44	400ML
WD40 SPÉCIALIST LUB. SILICONE	33377	400ML
WD40 SPÉCIALIST LUB. PTFE	33394	400ML

03 Outillage et équipement



Outils à main :

DÉSIGNATIONS	REF BETA
JEU DE 26 CLÉS MIXTES AVEC SUPPORT DE 6 À 32MM	42/S26
COFFRET MÉTALLIQUE COMPRENANT 1 CLIQUET AVEC 12 DOUILLES 6 PANS, 20 EMBOUTS POUR VISSEUSE ET 6 ACCESSOIRES	900/C12M
PINCE À ÉTAU À BECS ARRONDIS	1055
PINCE COUPANTE BI-MATIÈRE	1082BM
PINCE PLATE UNIVERSELLE	1150BM/180
TOURNEVIS POUR VIS TORX	1207TX
PINCES À COSSES PRÉISOLÉES AVEC RÉGULATEUR DE PRESSION	1608
LAMPE À LED PORTABLE RECHARGEABLE	1838COB

Rangement :

DÉSIGNATIONS	REF BETA
BOÎTES À OUTILS 3 CASES MÉTALLIQUES	C19
SERVANTE D'ATELIER 7 TIROIRS GRISE	C24S/7-G
CHARIOT CHARGES LOURDES 750KGS	CP51
ARMOIRE DE RANGEMENT MURAL	C54
COMPOSITION DE 98 OUTILS AVEC PLATEAUX THERMOFORMÉS	5904VI/1T

Accessoires :

DÉSIGNATIONS	REF BETA
MULTIMÈTRE DIGITAL	1760B
BAC DE RÉCUPÉRATION D'HUILES	1878 3
TAPIS DE PROTECTION DE GENOU	2254T
CHARIOT D'ATELIER ET SIÈGE MOBILE	3002



1608



1760B



1838COB



900/C12M



C24S/6

Lampe rechargeable compacte à LEDs très haute luminosité. Batterie au lithium polymère.

- Corps compact en caoutchouc antiglisse
- Crochet orientable
- Base magnétique orientable à 180 degrés
- Avec chargeur 100-240Vac/ 50-60Hz
- 55/125 lumens
- Autonomie : 5/2,5heures
- IP65
- Poids 200g

Couchette d'atelier et siège mobile



- 2 produits en 1: Couchette d'atelier ou siège mobile
- Structure en acier
- Revêtement en PVC rembourré
- Possibilité de réglage rapide de la position : Couchette d'atelier ou siège mobile

3002

Servante mobile d'Atelier :

- 6 tiroirs de 588 x 367 mm, montés sur glissières
- Fond des tiroirs protégé par un tapis en Néoprène
- Quatre roues de Ø 125 mm : 2 fixes et 2 pivotantes (dont une avec frein)
- Serrure de sécurité centralisée frontale
- Capacité de charge statique : 800 kgs

DÉSIGNATIONS	REF FOG
CRIC ROULEUR HYDRAULIQUE	1009506
CRIC ROULEUR OLEOPNEUMATIQUE 20T/40T	1639071
CRIC OLEOPNEUMATIQUE 18/30/60 TONNES	1639073
CRIC PNEUMATIQUE PORTATIF	4092100
LÈVE ORGANE HYDRAULIQUE	4619123
VÉRIN DE BORD DE FOSSE 15 TONNES	4619225
CCD 6 CAPTEURS MEUBLE 9500, GRIFFES	GTR.950RW
RÉGLOPHARE ÉLECTRONIQUE	LUX.300-G
ÉMISSION TESTER COMBO - TOUCH-SCREEN TECHNICAL CONTROL	SYS.9001BT-4T-CT
ÉQUILIBREUSE AVEC ÉLÉVATEUR DE ROUE VUL, CAMIONS, BUS	U.680E
DÉMONTE-PNEUS ÉLECTROHYDRAULIQUE, CHARIOT À MOUVEMENT MANUEL	UTM.826 PRO



LUX.300-G

Réglophare électronique à photodiodes - Garage


- Les 4 batteries haute performance garantissent plus de 10 h d'autonomie
- Le déplacement vertical du projecteur facilité par un contre-poids
- S'ajuste à tous les types de véhicule VL, VUL et VI et s'adapte à tous les feux de croisement (halogène, xénon, leds), feux de route et aux antibrouillards
- L'aide au positionnement automatique par photodiodes vous assiste pour un alignement précis sur le faisceau lumineux
- Le clavier simplifié vous permet de naviguer dans les menus et d'entrer les données des véhicules
- Lecture aisée des données sur afficheur LCD rétroéclairé
- Transmission de données OTCLAN en Bluetooth (version CT)
- Imprimante intégrée (version Garage)
- Déplacement sur roues (version Garage) et rails guidés (version CT)



1639071

Cric rouleur oléopneumatique 20T/40T

- Hauteur de levée
- 150/300 mm
- 2 étages de vérins

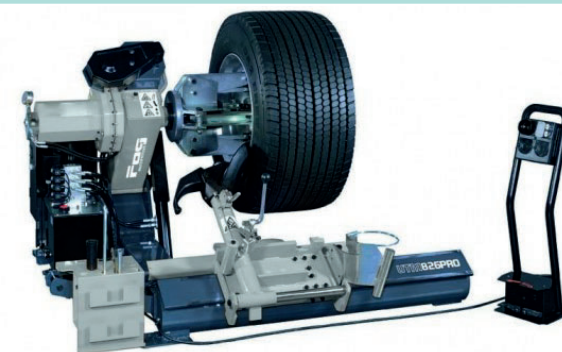

UTM.826PRO

Démonte-pneus électrohydraulique avec chariot à mouvement manuel jusqu'à 26"

- Mandrin universel à centrage automatique
- Rotation du mandrin en sens horaire ou antihoraire
- Chariot à mouvement hydraulique et bras porte-outil à translation manuelle
- Unité de commande mobile



1009506

Cric rouleur hydraulique

Il existe d'autres références
Crics 6T, 10T, 12T, et 20T



4619123

Lève organe hydraulique

- Piston chromé
- Sécurité « homme mort »
- Pompe à pédale
- Soupape de sécurité

DÉSIGNATIONS	REF ALGI
POMPE À GRAISSE « PRO » AVEC FLEXIBLE ET AGRAFE POUR CARTOUCHE OU VRAC	07316000
PISTOLET DE GRAISSAGE « STANDARD » AVEC FLEXIBLE 200 MM ET AGRAFE 4 MORS	07360200
PULVÉRISATEUR MANUEL 5 L À PRESSION PRÉALABLE AVEC JOINTS VITON	07470500
ENTONNOIR PLASTIQUE DIAMÈTRE 250 MM SANS FLEXIBLE	07492250
JERRICAN HYDROCARBURE EN PLASTIQUE NORMES UN, CAPACITÉ 20 LITRES	07540020
POMPE À LEVIER EN ACIER POUR HUILE AVEC TUBE TÉLESCOPIQUE POUR FÛT ET TONNELET	07613010
POMPE À LEVIER POUR ADBLUE AVEC TUBE TÉLESCOPIQUE POUR FÛT ET TONNELET PLASTIQUE	07616050
POMPE À LEVIER POUR ANTIGEL, LAVE GLACE AVEC TUBE TÉLESCOPIQUE POUR FÛT ET TONNELET	07617000
GRUPE DE DISTRIBUTION D'ADBLUE 230 VOLTS AVEC PISTOLET MANUEL POUR IBC 1000 L	07645100
ENSEMBLE MOBILE PNEUMATIQUE 60/1 GRAISSE ÉQUIPÉ, POUR TONNELET DE 50/60 KG	07705501



07617000

Pompe à levier pour eau, lave-glace,
antigel, huile, fuel, gasoil



07645100

Groupe de distribution d'AdBlue
230 Volts avec pistolet manuel pour IBC
1000 L
Existe pour fût 210L ref 07645200



07778700

Enrouleur automatique en ABS
Avec flexible 20 m Ø 1/2 " pour
eau, pression maxi 6 bar



07550020

Jerrican hydrocarbure en tôle
Normes UN
Capacité 20 litres



07630000EC

Groupe de transfert électrique
12 Volts
50 l/min pour fuel / gasoil



07485000

Broc multi-usage 5L
Avec couvercle à visser sur broc
et bouchon flexible



07356000

Pompe à graisse «ECO» pour cartouche 400g
Équipée d'un flexible 300 mm et d'une agrafe
hydraulique quatre mors



TECALEMIT

DÉSIGNATIONS	REF GYS
POSTE DE SOUDURE EASYMIG 160 XL	013605
POSTE À SOUDER MMA INVERTER PROGYS 183	013803
DECOUPEUR PLASMA CUTTER 70 CT - TORCHE INCLUSE	013841
DÉMARREUR AUTONOME STARTPACK TRUCK MOBILE	026025
DÉMARREUR AUTONOME STARTPACK PRO 12.24	026346
DÉMARREUR AUTONOME STARTPACK PRO 12.24 V XL	026711
CHARGEUR DE BATTERIE GYSFLASH 12.12	029392
CHARGEUR DE BATTERIE GYSFLASH 30.12 PL	029668
POSTE DE SOUDURE BUNDLE GYSMI 160 P + MASQUE LCD 11	030435
POSTE DE SOUDURE GYSMI E163	036635

**EASY MIG 160XL, nouveau poste de soudage**

- Courant de soudage réglable de 20 à 160 A
- Conçu pour accueillir les fils pleins de Ø 0,6 à 0,8 mm et le fil fourré Ø 0,9 mm
- Apte à passer les électrodes de 1,6 mm à 3,2 mm
- Livré avec-torche MIG/MAG, porte-électrode, pince de masse et kit de soudage sans gaz

REF 013605

MADE IN FRANCE

STARTPACK PRO 12.24

- Démarreur autonome 12/24 V
- Démarre tous les véhicules du VL jusqu'au PL
- Idéal pour les interventions sur site
- Coupe batterie (fusible 200A) :
 - Préserve l'électronique embarquée
 - Évite les court-circuits
 - Protège des inversions de polarités (avec alarme sonore + voyant)
 - Évite les étincelles lors du branchement des pinces
- Fusible 20A :
 - Protège le chargeur contre les anomalies du réseau d'alimentation



029392

MADE IN FRANCE



030435

MADE IN FRANCE



026711



026346



DÉSIGNATIONS	REF CASTOLIN
COUPEUR PLASMA MONOPHASÉ COMPLET JUSQU'À 10MM	307300
CHARIOT FLAMME	760342
POSTE À SOUDER ONDULEUR 160A	761044



760342



761044



307300

DÉSIGNATIONS	REF ICA
ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE YP 2/62	ASDO15076
NETTOYEUR HAUTE PRESSION IWD 200/21 TRI	IDAC40222
NETTOYEUR HAUTE PRESSION PW H130/11 SRI X	IDAC50540
NETTOYEUR HAUTE PRESSION PW H200/21 TRI X	IDAC50942
NETTOYEUR HAUTE PRESSION PW 170/21 TRI XR	IDAF41012
NETTOYEUR HAUTE PRESSION PW 150/8 SAB XR	IDAF94304
BIDON DE 5 LITRES D'ANTICALCAIRE	ICALCAR5



NETTOYEUR HAUTE PRESSION PW-H130/11 SRI X

- Monophasé 130 bars, 11 litres par minute
- Enrouleur flexible de 20m
- Stop total retardé
- Contrôle microfuite
- Indicateur de maintenance

REF IDAC50540



ICA



NETTOYEUR HAUTE PRESSION PW H200/21 TRI X

- Triphasé 200 bars, 21 litres par minute
- Enrouleur flexible 20m
- Stop total retardé
- Contrôle microfuite
- Indicateur de maintenance

REF IDAC50942



NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU CHAUDE, POSTE FIXE IWD 200/21 TRI

- Stop total retardé
- Contrôle de flamme infrarouge
- Entraînement flector
- Coffre inoxydable protect unit
- Utilisation hyper intensive

REF IDAC40222



ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE YP 2/62

- 2 x moteurs indépendants avec interrupteur lumineux
- Cuve incassable
- Chariot 2+2 market
- Possibilité de mettre un suceur fixe
- Utilisation intensive

REF ASDO15076



NETTOYEUR HAUTE PRESSION PW 170/21 TRI XR

- Stop total retardé-STR
- Contrôle micro-fuites-CMF
- Contrôle de l'obstruction de la buse HP-COB
- Compteur horaire d'utilisation-CHU
- Système de prévention d'inondation-SPI
- Indicateur de maintenance lumineux-IML
- Témoin lumineux d'avertissement-TLA

REF IDAF41012



NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU FROIDE PW150/8 SAB XR

- Utilisation semi/pro maxi 1h par jour
- Enrouleur flexible 12m
- Lance + rotabuse
- Culasse laiton /pistons aluminium

REF IDAF94304



ICALCAR est un anticalcaire, idéal pour éliminer les résidus calcaires, tartre, et autres incrustations

REF ICALCAR5

DÉSIGNATIONS	REF KÄRCHER
NETTOYEUR HAUTE PRESSION HDS 8/18-4M	1.077-908.0
ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE NT 30/1 TACT L	1.148-201.0
NETTOYEUR HP HD 5/15 C+	1.520-931.0
POIGNEE PISTOLET EASY!FORCE	4.118-005.0
ANTI-CALCAIRE RM 110 ASF	6.295-303.0

**Anti-calcaire RM 110 ASF**

- Protection anticalcaire des nettoyeurs haute pression eau chaude
- Protection contre la corrosion de toutes les pièces du circuit d'eau des nettoyeurs haute pression eau chaude
- Sans phosphate
- Sans NTA

REF 6.295-303.0**HDS 8/18-4 M**

Le nettoyeur haute pression eau chaude triphasé HDS 8/18-4 M appartient à la gamme «Intensiv». Ce nettoyeur professionnel est destiné au nettoyage de surfaces importantes.

REF 1.077-908.0**LA POIGNÉE-PISTOLET EASY!FORCE**

La poignée Easy !Force utilise la force de recul du jet haute pression ce qui permet de réduire à zéro la force de maintien pour son utilisateur.

REF 4.118-005.0**HD 5/15 C+**

Le nettoyeur haute pression à eau froide HD 5/15 C+ est mobile et s'adapte à toutes les situations de nettoyage professionnel. Ce modèle est équipé en série d'une rotabuse.

REF 1.520-931.0**KÄRCHER**

makes a difference

**NT 30/1 Tact L**

L'aspirateur eau et poussière NT 30/1 Tact L est puissant et robuste. Le système de décolmatage automatique du filtre permet d'aspirer sans interruption de grosses quantités de déchets.

REF 1.148-201.0

DÉSIGNATIONS	REF DIFAC
ENSEMBLE DE PLUIE PVC WINDY POUR NETTOYER SON VÉHICULE – COULEUR KAKI TAILLE DE S À XL	WINDYKA3 +TAILLE
COMBINAISON DE PLUIE PVC AVEC CAPUCHE – COULEUR VERT TAILLE S À XL	DIFLEXCOMBIVE2



WINDYKA3



DIFLEXCOMBIVE2



DÉSIGNATIONS	REF PREVOST
RACCORDS MALETTE	MAL IS26
PIÈCES DE RACCORDEMENT	MAL PA105
RACCORDS INSTANTANÉS	MAL RP150

- Soufflette et raccord IPG 060SH : 1 + ISI 061808
- Raccord ISI (sécurité mono impulsion) ISI 061810 : 1 / ISI 061101 : 4
- Embouts IRP 066151 : 2 / IRP 066101 : 2 / IRP 066810 : 2 / IRP 066808 : 2
- Jonctions filetées JFT 1408ZS : 2 JFT 1410ZS : 2
- Mamelons A1 1412 : 2 / A1 1414 : 2 / A1 1438 + 1 rouleau Teflon12

REF **MAL IS26**

DÉSIGNATIONS	REF ORION
RÉCUPÉRATEUR POUR RÉUTILISATION DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT	39004
RÉCUPÉRATEUR D'HUILE USÉE POUR FOSSE	39068
UNITÉ DE DISTRIBUTION D'HUILE MOTEUR OU HYDRAULIQUE	3329661
SYSTÈME DE GESTION DES FLUIDES	ORILINK



- Capacité : 95 Litres
- Appareil surbaissé (hauteur 260 mm)
- Grille anti-éclaboussure
- Equipé d'une pompe, d'un filtre à l'aspiration, d'un flexible, d'un pistolet pour ré-utiliser le produit non-usé

REF **39004**

- Capacité : 90 Litres
- Adaptable sur fosse de largeur 940 à 1450mm
- Grille anti-éclaboussure
- Vanne de vidange en partie basse

REF **39068**

- 105 pièces de raccordement
- Sortie tuyau Ø 6, 8 et 10 mm
- Mâle R 1/4 – R 3/8 – R 1/2
- Femelle G 1/8 – G 1/4 – G 3/8 – G1/2

REF **MAL PA105**

- 150 raccords instantanés polymère adaptables sur tube polyuréthane ou polyamide
- Excellent maintien du tube (griffes acier inox)

REF **MAL RP150**

Unité de distribution d'huile moteur ou hydraulique

- Chariot pour fût de 220 Litres à 2 roues fixes et 1 roue pivotante à frein
- Pompe à huile pneumatique 3:1
- Flexible de distribution 4 m.
- Pistolet de distribution à compteur digital avec bec anti-goutte automatique

REF **3329661**

DÉSIGNATIONS	REF RAVAGLIOLI
ÉQUILIBREUSE DE ROUES POIDS LOURD	GTL2.120RC
COLONNES MOBILES	RAV 307HWS
APPAREILS DE GÉOMETRIE PL TD 8080TWS	TD 8080TWS



TD8080TWS

APPAREILS DE GEOMETRIE PL TD 8080TW

- Système de mesure spécifique PL/VU 4 Têtes, 8 points infra- rouge
- Logiciel dédié PL
- Transmission sans câble Blue-Tooth
- Banque de données complète VU/PL
- Logiciel Ultra simple : 4 touches de commande
- Kit alignement semi remorque en accessoires



RAV 307HWS

COLONNES MOBILES

- Fonctionnement possible à partir de chaque colonne
- Toutes les colonnes sont les mêmes
- Configuration possible à 4-6-8 colonnes
- Dispositif de parking / arrêt mécanique
- Communication entre les colonnes sans câbles à une fréquence de 2,4 Ghz
- Sélection automatique des fréquences de communication avec affichage sur display
- Capacité par colonne : 7500 kgs
- Moteur 3 kw
- Poids colonne : 650 kgs
- Temps de levage : 90''
- Temps de descente : 70''
- Diamètre max du pneu : 1,200 mm
- Diamètre min du pneu : 900 mm
- Diamètre min de la jante : 580 mm




GTL2.120RC

ÉQUILIBREUSE DE ROUES POIDS LOURD

- Auto-étalonnage et auto-diagnostic
- Arrêt automatique en position de balourd (point de pose de la masse)
- Programmes spécifiques pour l'équilibrage statique, dynamique et ALU
- Affichage graphique à cristaux liquides
- Dispositif de levage pneumatique de roue : (capacité : 200kgs)
- Adaptateur et frette de serrage à volant

DÉSIGNATIONS	REF DIFAC
CASQUE DE CHANTIER BLANC CLIMAX	CASARTIBC
CASQUE ANTI-BRUIT ARCOTEK	CASQUE
CASQUETTE ANTI HEURT	EHP50021-5
LUNETTE PROT REGLABLE ARCOTEK	LUNREG1



CASQUE ANTI-BRUIT

- Normes NF EN352-1

REF CASQUE



LUNPRO

- Monture transparente
- Oculaire en polycarbonate transparent
- Utilisation en surlunette possible
- Protection latérale
- Branches épaisses
- Norme CE EN166



CASQUE DE CHANTIER

- Normes NF EN397

REF CASARTIBC



CASQUETTE ANTI-HEURT

- Normes NF EN812

REF CASQPROTBM



VÊTEMENT VISIBILITÉ

- Normes NF EN343+A1
- ISO 20471 : 2013
- Classe 3

REF 3150



MASP2V

- Masques anti-poussière
- Barrette nasale réglable
- Renfort mousse sous barrette nasale
- Protection contre les particules fines et les aérosols solides et/ou liquides indiqués irritants ou dangereux
- Norme EN149-FFP2V



GANTS MONTEUR FLEUR CROUTE

- Coupe américaine, pouce palmé
- Cuir pleine fleur
- Dos en croûte de cuir
- Serrage élastique au dos
- Tailles : de 08 à 11
- Norme EN388 : 2016 3132X

REF RAC



GANTS EN CROÛTE DE CUIR

- Renfort cuir pleine fleur sur la paume
- Coupe américaine, pouce palmé
- Protège artères
- Tous travaux importants en int/ext
- Norme EN388 : 2016 4234X

REF 33REN



GANTS EN CUIR

- Coupe américaine, pouce palmé
- Cuir pleine fleur d'ameublement
- Dos en toile avec serrage élastique
- Protège-artères
- Norme EN388 : 2003 3121

REF 99SUPNO



GANTS POUR PÉTROLIER

- Normes NF EN388
- REF PVC36**



GANTS MAXIFLEX ULTIMATE

- Support nylon/Lycra® tricoté ultra fin
- Enduction paume et bout des doigts
- La technologie Airtech® assure une respirabilité à 360°
- Tailles : de 05 à 12
- Norme EN388 : 2016 4131A + Alimentaire

REF MXFLULT874



LEMAÎTRE



MODÈLES	CARACTÉRISTIQUES	PHOTOS
DURAN S3	CHAUSSURE CUIR POLYVALENTE	1
DUNE S3	CHAUSSURE CUIR POLYVALENTE	2
PILOT S3CI	CHAUSSURE OUTDOOR 4X4 CUIR	3
DRIVE S3CI	CHAUSSURE OUTDOOR 4X4 CUIR	4
SOUDEUR S1P HRO	CHAUSSURE PROTECTION SOUDEUR	5
VERTIX S3	BOTTE FOURRÉE CUIR	6
BLUEFOX BAS S3	CHAUSSURE CUIR ATELIER	7

MODÈLES	CARACTÉRISTIQUES	PHOTOS
7246BK	CHAUSSURE BASSE TYPE BASKET	8
7241CK	CHAUSSURE BASSE CUIR	9
7243CK	CHAUSSURE HAUTE CUIR	10
7315AN	CHAUSSURE BASSE CROÛTE DE VELOURS	11
7318AN	CHAUSSURE HAUTE CROÛTE DE VELOURS	12
7293HM	CHAUSSURE BASSE CUIR PLEINE FLEUR	13
7294HM	CHAUSSURE HAUTE CUIR PLEINE FLEUR	14

1



DURAN BASSE

2



DUNE HAUTE

3



PILOT HAUTE

4



DRIVE BASSE

5



SOUDEUR

6



VERTIX

7



BLUEFOX BASSE

8



7246BK

9



7241CK

10



7243CK

11



7315AN

12



7318AN

13



7293HM

14



7294HM

LES CHAUSSURES DE SÉCURITÉ SONT AVEC COQUES DE PROTECTION ET SEMELLES ANTI-PERFORATION. POUR LES POINTURES ET AUTRES MODÈLES CONSULTEZ VOTRE CENTRE TVI.

DÉSIGNATIONS	REF GLOBAL HYGIÈNE	CARACTÉRISTIQUES
CHIFFON BLANC	D015ECX	BOÎTE DE 10KG MULTI-USAGES
CHIFFON COULEUR	E043ECX	BOÎTE DE 10KG MULTI-USAGES
LOT DE 2 BOBINES CHAMOIS T1000	ET01001	OUATE RECYCLÉE
LOT DE 2 BOBINES BLANCHE T1000	G702PSM	100% PURE OUATE GAUFREE COLLÉE 2 PLIS
LOT DE 2 BOBINES BLEUES 1000 FORMATS	G766PWZ	OUATE RECYCLÉE GAUFREE COLLÉE 2 PLIS
ESSUIE-MAINS BLANC GAUFRE COLLÉ	H713POT	ROULEAUX À DÉVIDAGE CENTRAL 100% PURE OUATE
GANT NITRILE BLEU	Q315Z	NON POUDRÉ BLEU BOÎTE DE 100 PIÈCES
ABSORBANT MINÉRAL SÉCHÉ	ET01010	ABSORBANT MINÉRAL SAC DE 20 KGS DE SEPIOLITE
ABSORBANT MINÉRAL SÉCHÉ	ET01020	ABSORBANT MINÉRAL SAC DE 20 KGS DE SEPIOLITE – HOMOLOGUÉ ROUTE
HOUSSES CONTENEUR	T240BNR	SACS POUBELLES POUR CONTENEUR 240L



ET01001



G766PWZ



ET010010



H713POT



Q315Z



E043ECX

DÉSIGNATIONS	REF DREUMEX	CARACTÉRISTIQUES	CONDITIONNEMENTS
DREUMEX PLUS EX	10340001002	SAVON GEL MICROBILLES SURPUISSANT MÉCANIQUE	CARTOUCHE 4 L
DREUMEX SPECIAL ONE2CLEAN	10430001024	SAVON MICROBILLES SANS SOLVANT HAUTE PERFORMANCE	CARTOUCHE O2C 3L
DREUMEX SPECIAL	10442001033		BIDON 4,2 L
DREUMEX SPECIAL EX	10540001021		CARTOUCHE 4 L
DREUMEX NATURAL CARE	11815001008	CRÈME PROTECTRICE PEAU ABÎMÉE	CARTOUCHE O2C 1,5 L
DREUMEX PLUS ONE2CLEAN	20430001001	SAVON GEL MICROBILLES SURPUISSANT MÉCANIQUE	CARTOUCHE O2C 3 L
DREUMEX SENSITIVE	24230001001	SAVON MICROBILLES ANTI-ALLERGÈNE	
DREUMEX EX4000 DISPENSER	99900001003	DISTRIBUTEUR POUR CARTOUCHES EX	DISTRIBUTEUR POUR CARTOUCHE EX 4 L
DISTRIBUTEUR MANUEL	24237	POUR BIDON DE 5 LITRES	



24230001001



10442001033



10540001021



99900001003



11815001008



24237

Distributeur Dreumex ONE2CLEAN automatique 5ml pour cartouche de savon



99999051025



Il existe de nombreuses références de distributeurs de savon. Retrouvez plus d'informations sur ces gammes de produits dans votre Centre TVi.

Gamme VIKAN-Entretien

- Accessoires de lavage :



DÉSIGNATIONS	REF VIKAN	DIMENSIONS MM
MANCHE EN ALUMINIUM	293752	1505
	297352C	2840
MANCHE EN ALUMINIUM TÉLESCOPIQUE	297552	DE 1500 À 2800
MANCHE EN ALUMINIUM À PASSAGE D'EAU TÉLESCOPIQUE	297352Q	2840
MANCHE EN ALUMINIUM À PASSAGE D'EAU	299752	1935
RACLETTE ÉPONGE POUR PARE-BRISE NOIR	473952	710



707952



524752

Brosse à passage d'eau, High/Low, 270 mm
L'angle donné au corps de la brosse permet de toujours rester en contact avec la surface à nettoyer. Rebords en caoutchouc pour éviter tout risque de choc.



526852

Brosse à passage d'eau ajustable, fibres souples
La tête de brosse facilement réglable permet d'atteindre les endroits difficiles d'accès. Rebords en caoutchouc pour éviter tout risque de choc.



526952

Brosse à passage d'eau
Petite brosse ovale extrêmement efficace, excellent résultat grâce à sa grande densité de fibres fleuries. Rebords en caoutchouc pour éviter tout risque de choc.



545252

Brosse à jante souple à passage d'eau, 240 mm
Particulièrement adaptée aux roues des camions, autocars et bus.



525252

Petite brosse à main souple multi-usages avec rebords en caoutchouc
Idéale pour les petites surfaces et les jantes.

• Pack de nettoyage :



Pack de nettoyage :

Kit de démarrage Vikan Transport system :

- 1 brosse manche long ref 522252
- 1 brosse à main ref 525252
- 1 brosse à passage d'eau souple ref 526852
- 1 brosse à jante souple ref 525052
- 1 Manche en aluminium télescopique à passage d'eau avec système de clic, 1600 mm



Pack de nettoyage vitres EASYSHINE KIT :

Un kit complet d'outils pour un nettoyage simple et efficace des grandes surfaces vitrées.

- 1 manche pour nettoyage ref 295610
- 1 support mop ref 374118
- 1 pulvérisateur manuel ref 581210
- 5 tissus à lustrer microfibres ref 691540
- 5 Window Mop (frange pour vitres) ref 549125

• Lavage sol atelier :



Balai d'atelier en bois

Fibres dures en PVC conçues pour le balayage de saletés humides et graisseuses.

- Longueur : 665 mm



Balai d'atelier en bois

Fibres dures en PVC conçues pour le balayage de saletés humides et graisseuses.

- Longueur 440 mm



Grand balai atelier fibres dures

Communément utilisé dans les zones de stockage ou en extérieur sur les quais par exemple.

- Longueur 530 mm

• Accessoires :



450252

Balayette d'atelier fibres souples

- Longueur : 330 mm



644052

Brosse à ongles professionnelle, fibres dures

- Longueur : 120 mm



522252

Brosse à main manche long, multi-fonctions, fibres souples

Très efficace pour le nettoyage général des véhicules : châssis, réservoir, et compartiment moteur...

- Longueur 420 mm



524652

Brosse à main ergonomique

Permet un nettoyage efficace des carrosseries.

Rebords en caoutchouc pour éviter tout risque de choc.

- Longueur : 320 mm



561552

Pelle à neige ergonomique

Adaptée également au transport de matières dangereuses. Sa taille compacte permet de la ranger facilement dans un coffre ou sous le siège d'une cabine.

- Dimensions : 340 X 270 X 75 MM
- Longueur : 951 mm



Retrouvez plus d'informations sur ces gammes de produits dans votre Centre TVI.

Aujourd'hui, les outils de nettoyage entrant en contact avec les denrées alimentaires font l'objet d'une autre obligation concernant les matériaux : l'aptitude au contact alimentaire. Dans ce domaine aussi, Vikan est leader du secteur : il vous propose de nombreuses solutions adaptées à l'utilisation au milieu alimentaire.