
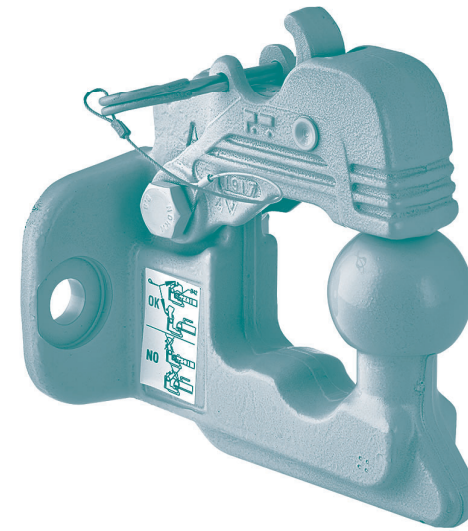
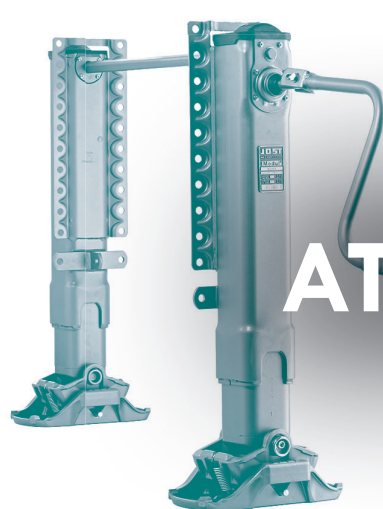


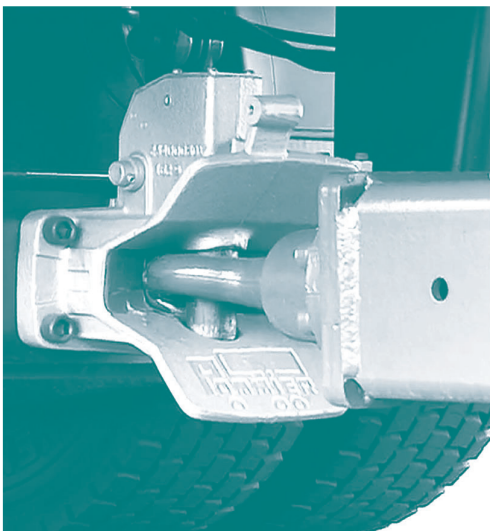

# ATTELAGE

**01** Béquilles p 274

**04** Accessoires de sellettes p 278

**07** Graisseurs automatiques p 278

**02** Pivots d'attelage p 275

**05** Paliers de sellettes p 278


**08** Crochets d'attelage

p 279 VUL  
p 279 Camions  
p 280 Remorques

**03** Sellettes p 276-277

**06** Ronds à billes p 278

**09** Verrous de container p 280

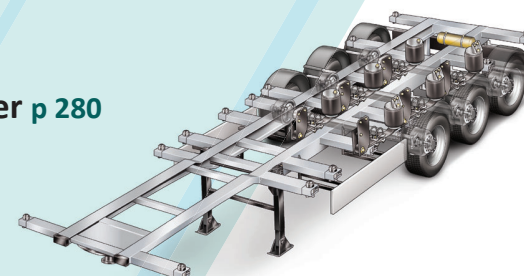

« Certains produits pourraient ne pas correspondre à votre véhicule. Merci de vous référer à votre centre TVI pour confirmation d'application. Les photos sont non contractuelles. »

## 01 Béquilles


| DÉSIGNATIONS      | HAUTEURS<br>MINI | HAUTEURS<br>DE COURSE | REF JOST     | INFOS                                                                                                                                                                          |
|-------------------|------------------|-----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BÉQUILLES MODUL B | 850              | 520                   | B0201-000000 | JEU DE 2 BÉQUILLES<br>MODUL B VENDU<br>SANS LA BARRE<br>D'ACCOUPLEMENT,<br>SANS PATIN ET<br>SANS MANIVELLE.<br>COMPOSEZ VOTRE<br>BÉQUILLE EN<br>FONCTION DE SON<br>APPLICATION |
|                   | 800              | 470                   | B0301-000000 |                                                                                                                                                                                |
|                   | 750              | 430                   | B0401-000000 |                                                                                                                                                                                |
|                   |                  |                       | B0402-000000 |                                                                                                                                                                                |
|                   |                  |                       | B0403-000000 |                                                                                                                                                                                |
|                   | 700              | 400                   | B0503-000000 | JEU DE 2 BÉQUILLES<br>AVEC PATINS TYPE S                                                                                                                                       |
|                   | 750              | 430                   | B0403-010000 |                                                                                                                                                                                |
|                   | 800              | 470                   | B0303-010000 |                                                                                                                                                                                |
|                   |                  |                       |              | JEU DE 2 BÉQUILLES<br>AVEC PATINS TYPE S                                                                                                                                       |

### Exemple de référence d'article pour un jeu

La référence complète d'article pour commander les béquilles Modul se compose des numéros des différents composants. Choisissez d'abord les composants particuliers. Chaque composant particulier porte un numéro de commande à 2 chiffres. Énumérer tous les composants (ou tous les numéros de commande) tour à tour.

**M  
O  
D  
U  
L**

Hauteur de montage 800 mm = 03  
Plaqué de fixation en haut = 01  
Variante de patin (Patin A) = 02  
Longueur de manivelle 350 mm = 01  
Barre de liaison 1470 mm = 03

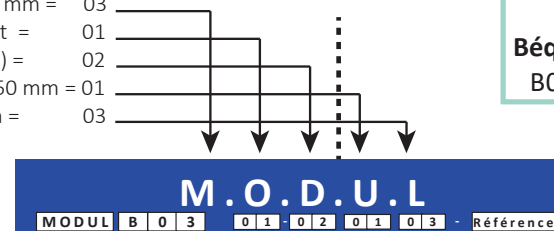

**Béquille MODUL**  
B0503-000000

### ACCESSOIRES POUR BÉQUILLES MODUL B :

| DÉSIGNATIONS               | REF JOST |
|----------------------------|----------|
| PATIN DE BÉQUILLE TYPE «S» | JS D01   |
| PATIN DE BÉQUILLE TYPE «T» | JS D04   |
| MANIVELLE                  | JS U03   |
| BARRE DE LIAISON           | JS L03   |



JS D01 PATIN S



JS D04 PATIN T

| DÉSIGNATIONS                                                                | REF SAUER   | DIMENSIONS                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JEU DE BÉQUILLES<br>SAUER LGS S8044 DS<br>VENDU AVEC PATINS<br>ET MANIVELLE | S3898044100 | HAUTEUR : 800 MM<br>COURSE : 440 MM<br>PATIN : COMPENSATEUR<br>CAPACITÉ DE LEVAGE : 24 000 KGS<br>CHARGE STATIQUE : 50 000 KGS<br>POIDS DU JEU COMPLET : 108 KGS |
| JEU DE BÉQUILLES<br>SAUER LGS S8648 DS<br>VENDU AVEC PATINS<br>ET MANIVELLE | S3898648100 | HAUTEUR : 860 MM<br>COURSE : 480 MM<br>PATIN : COMPENSATEUR<br>CAPACITÉ DE LEVAGE : 24 000 KGS<br>CHARGE STATIQUE : 50 000 KGS<br>POIDS DU JEU COMPLET : 112 KGS |


**SAUER**  
**GERMANY**  
QUALITY PARTS



Votre Centre TVi vous propose de nombreuses références, n'hésitez pas à nous consulter.



**Jeu de béquilles LGS S8648 DS**  
REF S3898648100

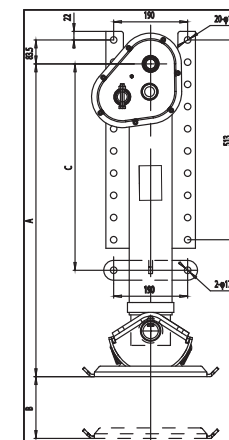

**Schéma béquille**  
REF LGS S8648 DS

## 02 Pivots d'attelage

| DÉSIGNATIONS                 | REF JOST      | CARACTÉRISTIQUES                                                                                                                                            |
|------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KIT PIVOT D'ATTELAGE COMPLET | KGZ1012080109 | CE KIT COMPLET COMPREND : 1 PIVOT D'ATTELAGE NU (REF : KGZ1012010109) + 1 KIT DE 8 VIS DE FIXATION (REF : KZ1012-006 + 1 NOTICE DE MONTAGE ET D'UTILISATION |
| PIVOT NU 3½"                 | KGZ1412010119 | PIVOT D'ATTELAGE 3½" POUR UTILISATION AVEC SELLETES D'ATTELAGE 2" CONFORMÉMENT À LA DIRECTIVE ECE R55 À LA NORME DIN 74081 ET ISO 3842                      |
| KIT VIS                      | KZ1012-006    | POUR PIVOT NU 3½"                                                                                                                                           |
| ANTI-VOL POUR SEMI-REMRORQUE | DS 2000       | APPROPRIÉ À TOUS LES PIVOTS D'ATTELAGE DE 2"<br>CACHE DE SÉCURITÉ DES ÉLÉMENTS DE FIXATION DU PIVOT D'ATTELAGE, ANTICORROSIF, MANIABLE ET SÛR               |





Anti-vol pour semi-remorque  
REF **DS 2000**



Pivot nu 2"  
REF **KGZ1012080109**  
(pivot nu + kit vis)

**i** Le pivot d'attelage fait partie intégrante du système d'accouplement entre la semi-remorque et le tracteur. Les côtes minimales doivent être impérativement respectées suivant le schéma ci-dessous :

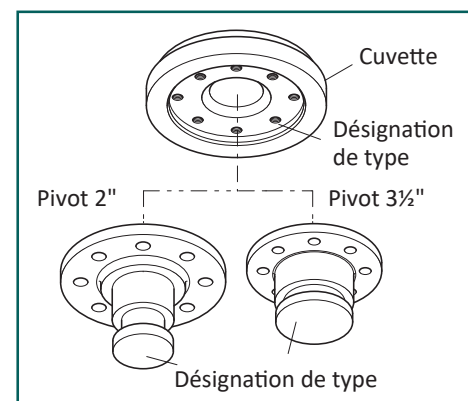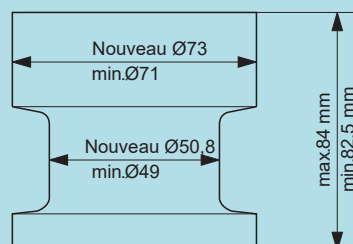

| DÉSIGNATIONS       | REF SAF HOLLAND | CARACTÉRISTIQUES            |
|--------------------|-----------------|-----------------------------|
| KIT DE PIVOT + VIS | 662101109K      | REMRORQUE / PIVOT 2'- 8 VIS |



### Numéro d'identification

Pivot d'attelage

Série

Épaisseur de la plaque A

08 A = 8 mm

10 A = 10 mm

12 A = 12 mm

16 A = 16 mm

|    |    |    |
|----|----|----|
| KZ | 10 | 08 |
|    | 11 | 10 |
|    | 13 | 12 |
|    | 14 | 16 |
|    | 15 |    |
|    | 28 |    |


| DÉSIGNATIONS            | REF JOST      | CARACTÉRISTIQUES                                                                                                                     |
|-------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SELLETTE HAUTEUR 150 ZJ | JSK42K02095AA | PALIERS, LA SELLETTE D'ATTELAGE RÉPOND À LA DIRECTIVE 94/20/CE, CLASSE G50X, À LA NORME DIN 74081 ET ISO 3842, FLASH TRONIC DE SÉRIE |
| SELLETTE HAUTEUR 185 ZJ | JSK42K03895AA |                                                                                                                                      |

**Caractéristiques de Flashtronic :**

C'est une option de sécurité montée sur les sellettes JSK42, ce boîtier s'installe sur la poignée.

Un capteur relié à un signal lumineux permet au conducteur de vérifier simplement et dans toutes les conditions, que la sellette est correctement verrouillée.


| Tableau de correspondance |                         |                            |
|---------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Sellette sans Flashtronic | Désignation             | Sellette avec Flashtronic* |
| JSK42K02035AA             | Sellette Hauteur 150 ZJ | JSK42K02095AA              |
| JSK42K02039AA             | Sellette Hauteur 150 WJ | JSK42K02094AA              |
| JSK42K03835AA             | Sellette Hauteur 185 ZJ | JSK42K03895AA              |
| JSK42K03839AA             | Sellette Hauteur 185 WJ | JSK42K03894AA              |

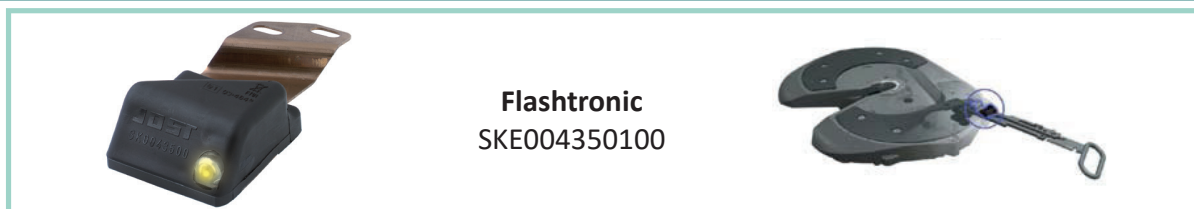**Sellette d'attelage JSK 42****Caractéristiques techniques :**

- Articulation autolubrifiante
- La sellette d'attelage répond à la directive 94/20/CE - Classe G50, à la norme DIN 74081, et ISO 3842
- A utiliser avec les pivots d'attelage 2" (50) d'après la directive 94/20/CE, la norme DIN 74080 et ISO 337 et avec les guides de direction d'après la directive 94/20/CE et la norme DIN 74085




**JSK42 sans plaque autolubrifiante**  
**Kit de patin autolubrifiant ref SKE001007020**

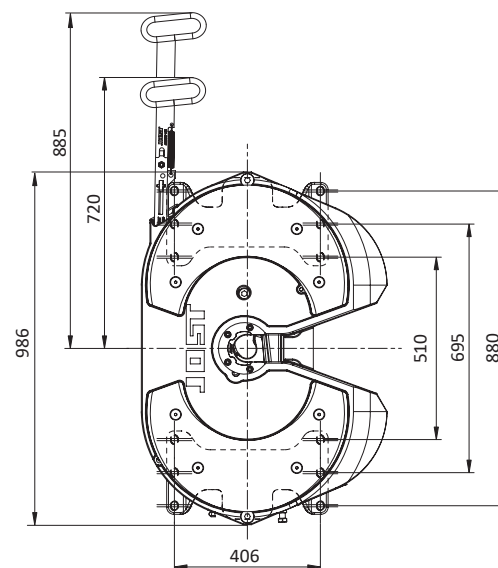

Montage sur plaque

**Caractéristiques de charge**

| Valeur D (kN) | Charge verticale U (t) | N° d'homologation (CE) |
|---------------|------------------------|------------------------|
| 152           | 20                     | ECE R55-01             |

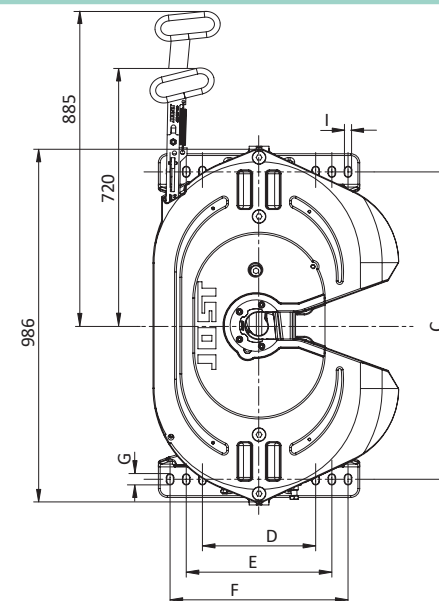


Montage sur châssis

**Perçage pour montage sur châssis**

| LB / Perçage | C     | D     | E   | F     | G  | I  |
|--------------|-------|-------|-----|-------|----|----|
| K2           | 887   | 304,5 | 406 | 507,5 | 42 | 18 |
| K3           | 868   | 300   | -   | 500   | 40 | 22 |
| K4           | 860   | 300   | 400 | 500   | 40 | 18 |
| K6           | 859,4 | 315   | 405 | 495   | 28 | 18 |



| DÉSIGNATIONS                        | REF HOLLAND (SAF) | CARACTÉRISTIQUES                                                                                                              |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SELLETTE D'ATTELAGE SK-S 36.20 H150 | 662129038         | VALEUR D : 152 KN, CHARGE MAXIMALE : 20 000 KGS<br>CONFORME AUX NORMES : EG 94/20 ET HOMOLOGATION E1 55R-01 0218              |
| SELLETTE D'ATTELAGE SK-S 36.20 H185 | 662129048         | DISPONIBLE AVEC DIFFÉRENTES HAUTEURS AU-DESSUS DU CHÂSSIS, SELON LA FIXATION DE SELLETTE ET LA HAUTEUR DU PIED DE LA SELLETTE |
| ACCESSOIRES DE SELLETTE D'ATTELAGE  | 662101469         | KIT PLAQUE TEFLON DE SELLETTE POUR RÉPARATION PATIN AUTOLUBRIFIANT                                                            |
|                                     | 662101473         | JEU DE RÉPARATION ARTICULATION DE PALIERS SK-S 36.20                                                                          |
|                                     | 662101534         | JEU D'ANNEAUX D'USURE TEFLON ( DEMI-LUNE ) AVEC VIS                                                                           |
|                                     | 662101566         | JEU D'ANNEAU D'USURE ACIER AVEC VIS                                                                                           |

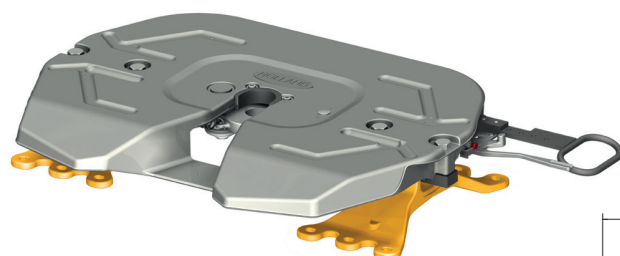

Sellette d'attelage SK-S 36.20  
662129048

#### Caractéristiques :



- Poids mort réduit de 8 kgs
- Fiable et robuste
- Opération à une main
- Serrure automatique de sécurité
- Ajustement d'usure simple et sûr
- Permanent et sans maintenance
- Lubrification optimisée
- Connexions pour lubrification centrale



662101566




6621011469

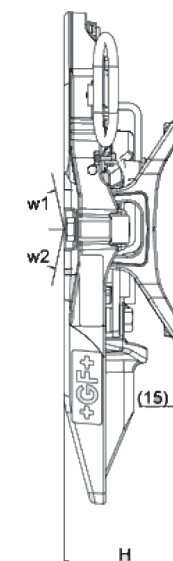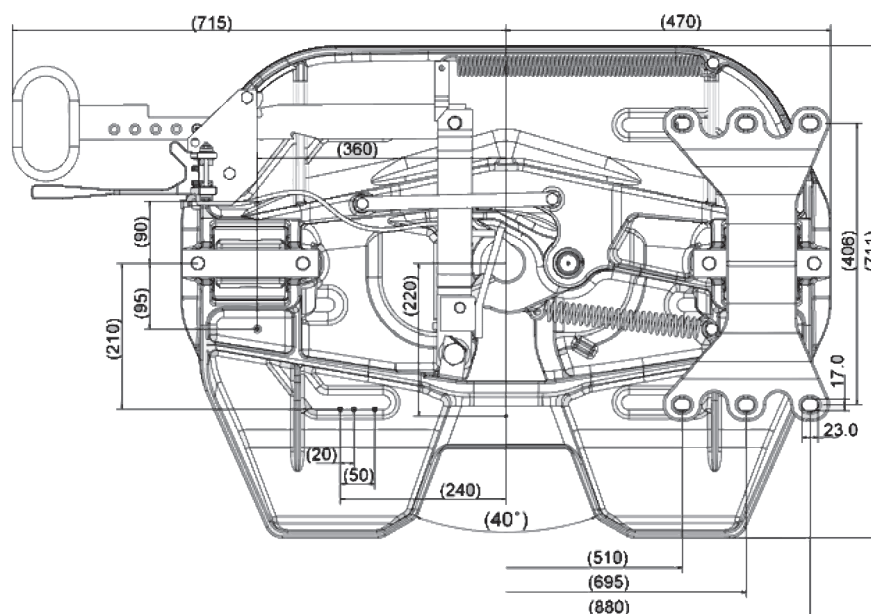

## 04 Accessoires de sellettes

### Jeux d'extension et de réparation


| DÉSIGNATIONS                               | RÉFÉRENCES   |
|--------------------------------------------|--------------|
| <b>JOST - SELLETTE JSK40-42</b>            |              |
| KIT BAGUE D'USURE                          | SK3105-94    |
| KIT VERROU + BAGUE D'USURE                 | SKE001640020 |
| KIT PATIN AUTO-LUBRIFIANT                  | SKE001007020 |
| <b>HOLLAND (SAF) - SELLETTE SK-S 36.20</b> |              |
| KIT BAGUE D'USURE TÉFLON                   | 662101534    |
| KIT VERROU + BAGUE D'USURE                 | 662101492    |
| KIT PATIN AUTO-LUBRIFIANT                  | 662101469    |

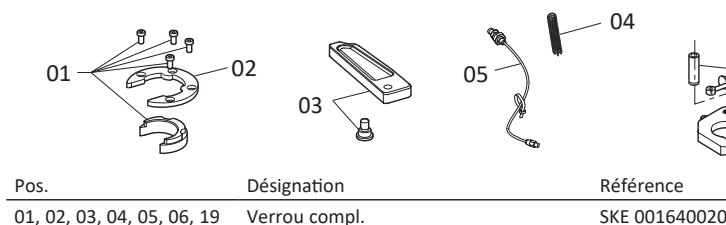

**JOST**

## 05 Paliers de sellettes

| DÉSIGNATIONS | HAUTEURS PALIERS | REF JOST     |
|--------------|------------------|--------------|
| JS 40K ET W  | 150              | SKE001005620 |
|              | 185              | SKE001005720 |
|              | 225              | SKE001005820 |
|              | 250              | SKE001005920 |

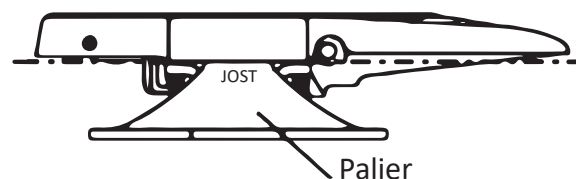

KLKHE18



## 06 Ronds à billes

| DÉSIGNATIONS | HAUTEURS PALIERS | REF JOST |
|--------------|------------------|----------|
| JS 40K ET W  | 150              | KLKHE18  |

## 07 Graisseurs automatiques

| DÉSIGNATIONS                  | REF JOST     | CARACTÉRISTIQUES                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LUBETRONIC 1POINT             | SKE004070100 | KIT DE RÉPARATION COMPLET, AVEC CROCHET DE FERMETURE ET CARTOUCHE, EXISTE EN 5 POINTS                                                                                                                                                                        |
| GRAISSE DE REMPLISSAGE LUB. 5 | SKE005670000 | COMPOSÉ DE DEUX CARTOUCHES, QUANTITÉ DE GRAISSE SUFFISANTE POUR LE REMPLISSAGE D'UN RÉSERVOIR DE LUBETRONIC 5 POINTS<br>CONSOMMATION EN GRAISSE MINIMISÉE, PUISSANCE MAXIMUM, MOINS D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT, BONNE RÉSISTANCE AUX TEMPÉRATURES EXTRÊMES |
| POT DE GRAISSE LUB. 5         | SKE007090000 | POIDS DE 25 KGS                                                                                                                                                                                                                                              |



Graisse de remplissage LUB.5  
REF SKE005670000


## 08 Crochets d'attelage



| VUL                |              |                                   |
|--------------------|--------------|-----------------------------------|
| DÉSIGNATIONS       | REF JOST     | CARACTÉRISTIQUES                  |
| VARIO BLOCK        | ROE100A01001 | SYSTÈME MOBILE MULTIFONCTION      |
| CROCHET LUBETRONIC | ROE71624-1   | MODÈLE AVEC UN POINT DE GRAISSAGE |

| CAMIONS               |             |                        |                      |
|-----------------------|-------------|------------------------|----------------------|
| DÉSIGNATIONS          | REF JOST    | CARACTÉRISTIQUES       | DIAMÈTRES ANNEAUX MM |
| CROCHET 400G150       | RO400A51001 | CROCHET D'ATTELAGE DIN | 40                   |
| CROCHET POIGNÉE HAUTE | RO590A61001 | BNA ECE R 55-01        | 68                   |

### Données techniques



|                | (mm)    | D (kN) | Dc (kN) | S (kg) | V (kN) | (kg) | ECE    |
|----------------|---------|--------|---------|--------|--------|------|--------|
| ROE 100A01001* | 83 x 56 | 30     | 30      | 250    | 12,0   | 2,7  | 010044 |




**POMMIER**  
innovative solutions for trucks


FR \* uniquement en combinaison avec RO\*243 \*

| DÉSIGNATIONS  | REF POMMIER | CARACTÉRISTIQUES                          | DIMENSIONS MM |
|---------------|-------------|-------------------------------------------|---------------|
| CROCHET BOULE | 2905019     | CROCHET MIXTE DE REMORQUAGE JAUNE 2 TROUS | ENTRAXE 90    |

| Références | kg  | D (kN) | S (kg) | (t) maxi | (t) maxi |
|------------|-----|--------|--------|----------|----------|
| 2905019    | 4,4 | 31     | 375    | 35,5     | 3,5      |
| 2905022    | 4,4 | 31     | 375    | 35,5     | 3,5      |



2905019



ROE100A01001

### Vario Block

Système mobile multifonction pour véhicules utilitaires, voitures tout terrain et bus liaison avec accouplement à boulon, à crochet ou boule d'attelage.



RO590A61001

### Crochet BNA

Particulièrement approprié pour les fortes sollicitations: Montage simple incluant une unité hydraulique sans démontage préalable. Couplage et découplage aisés grâce au système de pavillon et d'axe.



2905019

### Crochet boule de remorquage

#### 3.5T PERCAGE 2 TROUS

- Entraxe 90
- Diamètre : 17

Homologué selon la norme ECE R55 relative aux dispositifs d'attelage mécanique des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi qu'à leur fixation.




| REMORQUES                 |             |                                                                        |                                                  |
|---------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| DÉSIGNATIONS              | REF POMMIER | CARACTÉRISTIQUES                                                       | DIMENSIONS                                       |
| CROCHET BOULE             | 2905022     | CROCHET MIXTE DE REMORQUAGE JAUNE 4 TROUS                              | ENTRAXE 83 X56 MM                                |
| CROCHET BOULE             | 2905024     | CROCHET BOULE DE REMORQUAGE JAUNE 4 TROUS                              | ENTRAXE 90 X 40 MM                               |
| CHAPE 12T                 | 2905711     | CHAPE MIXTE SANS VISSERIE, EXISTE AVEC VISSERIE REF 2905712            | ENTRAXE 90MM / 83 X 56 MM                        |
| TÊTE DE FLÈCHE BNA        | 2905917     | TÊTE DE FLÈCHE BNA TOURNANT À PLATINE                                  | FOURNIE AVEC 8 VIS CHC M 20 X 65 MM ET RONDELLES |
| CROCHET D'ATTELAGE KONEXO | 2907642P    | CROCHET BNA AUTOMATIQUE AVEC RATTRAPAGE DE JEU ET COMMANDE PNEUMATIQUE | ENTRAXE G150 (160 X 100 MM)                      |



### Crochet d'attelage Konexo



Son encombrement réduit permet des montages sur tous types de configuration. Il peut ainsi se placer aussi bien en fin de châssis que sur une traverse surbaissée.

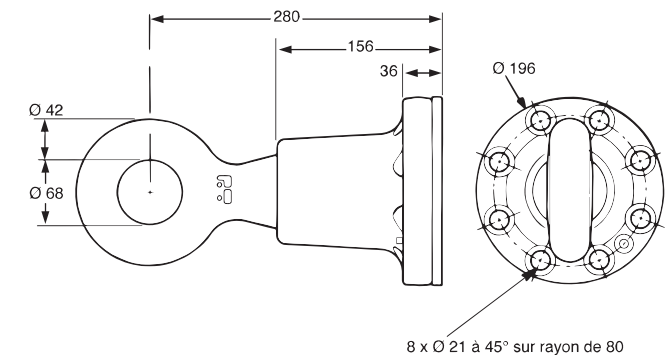


## 09 Verrous de container




| REF JOST  |
|-----------|
| R 401 VAK |
| R 402 FR  |
| R 405 VAK |

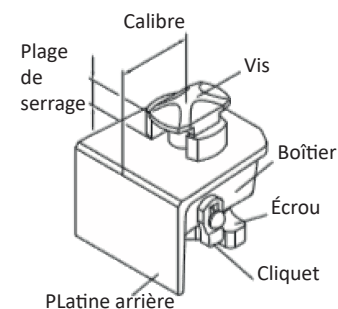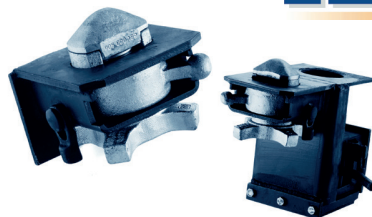

La structure d'un verrou

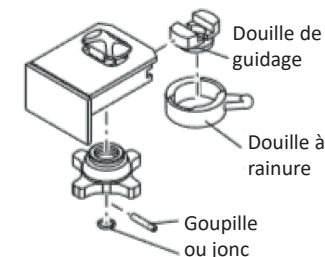

Les pièces détachées d'un verrou

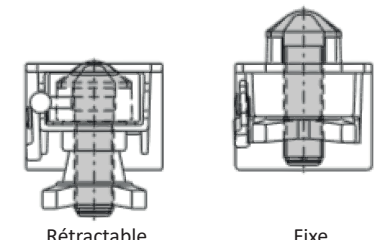

Un verrou rétractable et un verrou fixe